



**druk
kerij**

Algemene instructies

gelijmde magazines of brochures

Aanleveren van een drukklare PDF

Wij willen het allerbeste uit je ontwerp halen! Daarom is het belangrijk dat je bestand aan een aantal specificaties voldoet. Voor ieder product zijn steeds de internationale standaarden [ghent PDF workgroup](#), van toepassing.

Exporteer je PDF naar het juiste profiel "[SheetCmyk_1v4_IND4](#)" (standaard [\[PDF/X-1a:2001\]](#)).

Lever je gelijmde softcover aan in 2 pdf-bestanden:


- 1 x pdf cover (zie technische tekening)
- 1 x pdf binnenwerk (in losse pagina's. Géén spreads)

Naamgeving

Korte naamgeving met de toegestane tekens a tot z, 0 tot 9 en _
Geen speciale karakters / \ < > \$ * ...

Geef je bestanden een unieke naam. Gebruik een duidelijke en voor derden begrijpelijke naamgeving.
Heb je meerdere PDF bestanden? Bijvoorbeeld een voorzijde en een achterzijde? Voeg deze dan samen in 1 gecombineerd PDF document in de volgorde zoals ze voorkomen in het eindproduct.

Richtlijnen cover

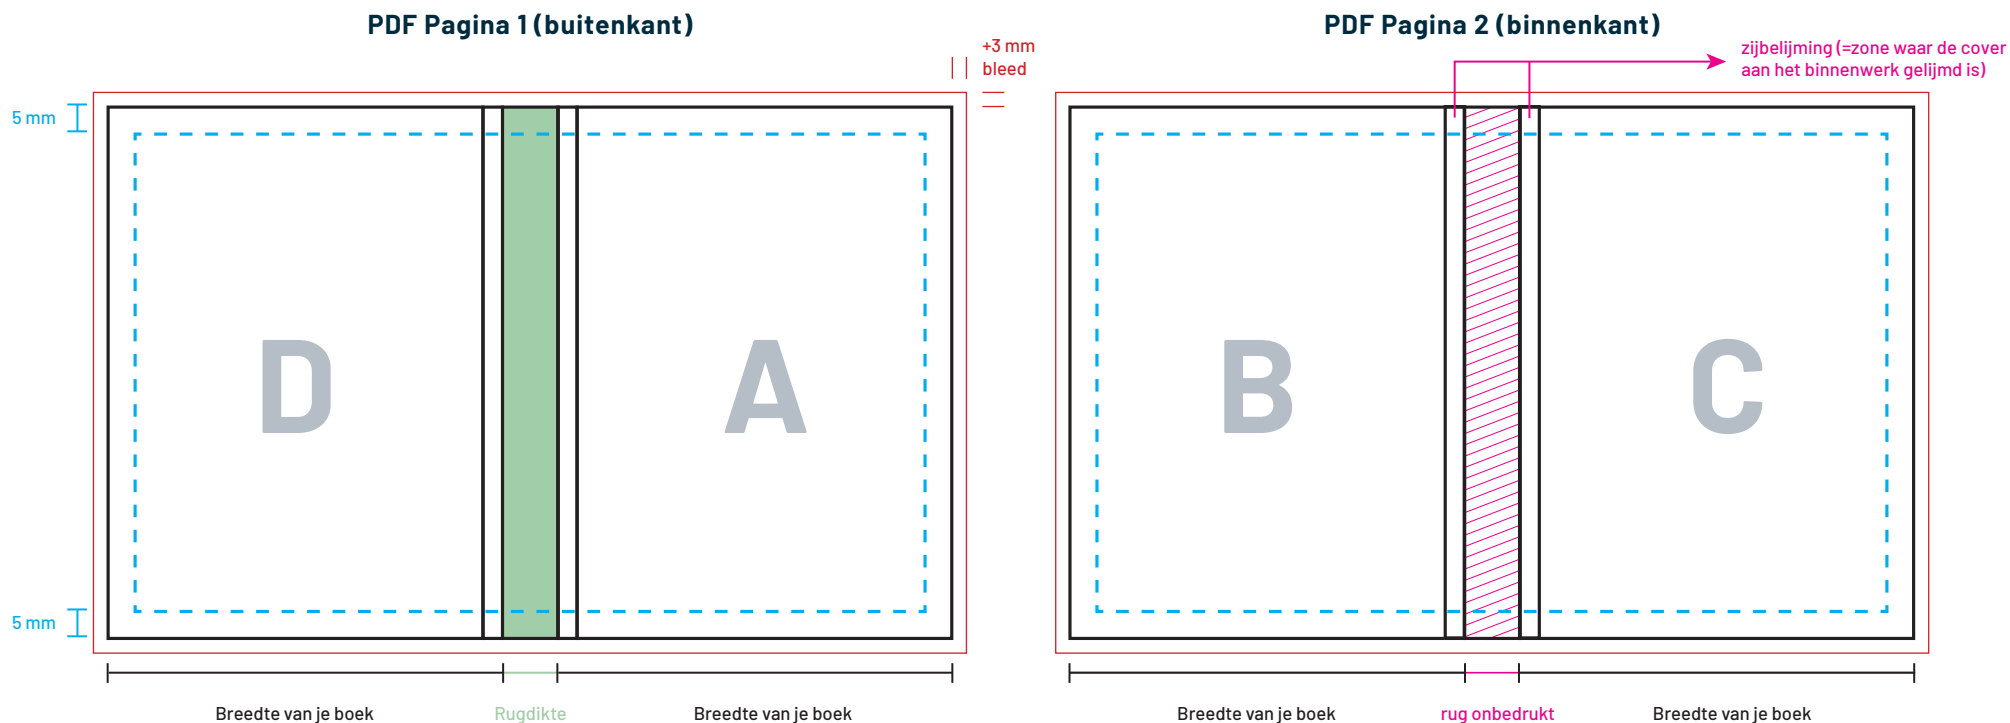

Houd 5 mm van de snijrand vrij van teksten en belangrijke afbeeldingen.

Voeg steeds **3 mm afloop (bleed)** en snijtekens toe aan je document.

Cover aanleveren als spread zowel binnen als de buitenzijde **(D+A)(B+C) + rug**.


De dikte van je rug is afhankelijk van het aantal pagina's en je papierkeuze.

Rugdikte is terug te vinden op de offerte of via de orderbegeleider.

Aan de buitenkant van de cover mag je ontwerp doorlopen over de rug. Laat aan de binnenkant de rug onbedrukt zodat de lijm hier stevig kan hechten. Het ontwerp loopt tot aan de rug, wij voorzien zelf de uitsparing voor de zijbelijming in onze workflow, doorlopende beelden naar het binnenwerk toe zullen hierdoor mooi overvloeien zonder beeldverlies.

Richtlijnen binnenwerk


Pagina's binnenkant

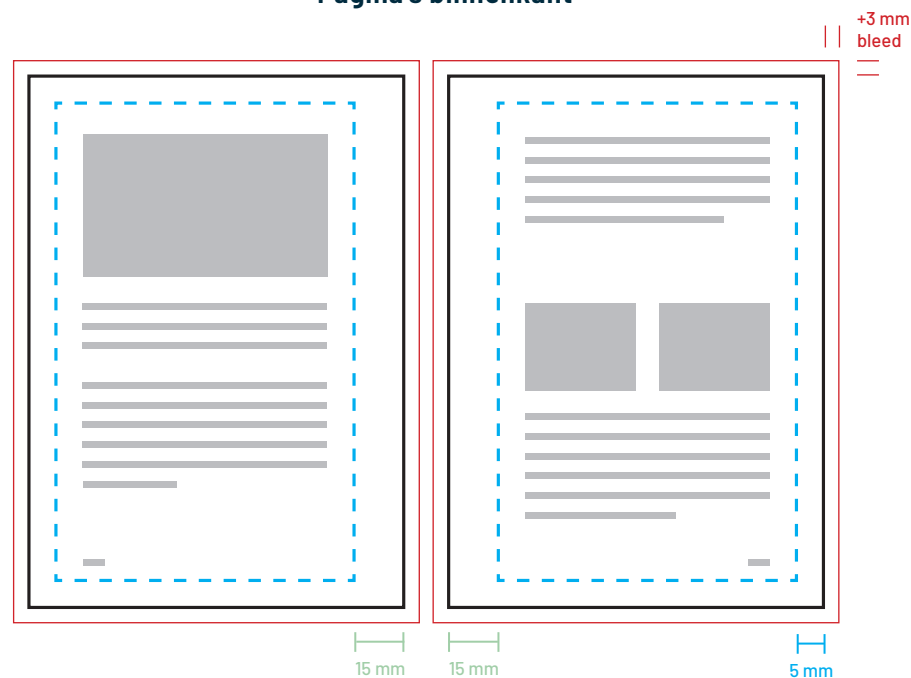

Houd minstens 15 mm van de binnenkant van je boek vrij van teksten en belangrijke afbeeldingen. Zo behoud je een mooie marge en verdwijnt je tekst zeker niet in de vouw van je boek.


Houd 5 mm van de snijrand vrij van teksten en belangrijke afbeeldingen.

Afloop & marges

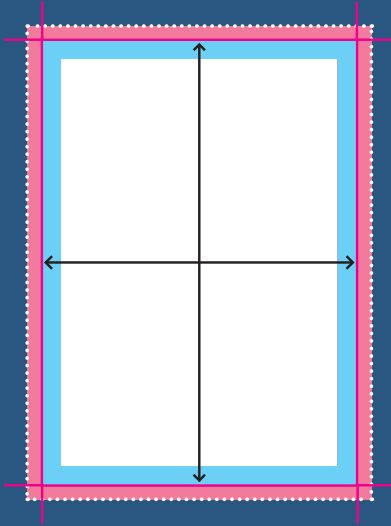


Formaat

Zorg dat het formaat van je document precies de afmeting heeft van het gebied dat je wil bedrukken. Dit is het gebied dat je overhoudt nadat we je product op maat hebben gesneden (binnen de snijlijn).

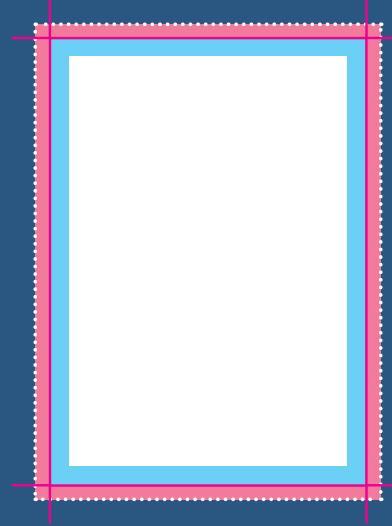

Veiligheidsmarge

Zorg dat teksten, logo's en afbeeldingen 5 mm millimeter binnen het gebied dat je wil bedrukken staan. We kunnen kleine verschuivingen van materialen op onze drukpersen namelijk niet altijd voorkomen. Door belangrijke elementen in je ontwerp binnen de veiligheidsmarge te plaatsen, weet je zeker dat deze bij het snijden van je product niet verloren gaan.

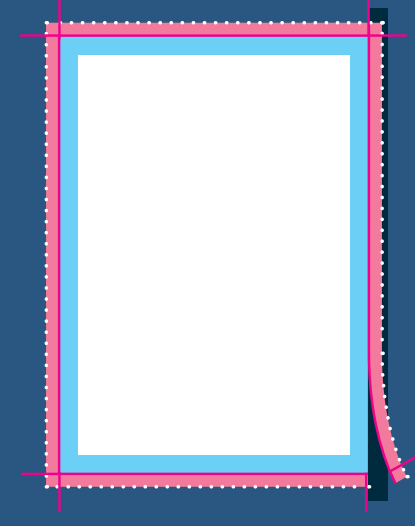


Snijmarge / afloop

Drukwerk zoals magazines of brochures snijden we op formaat nadat het van de pers rolt. Zorg dus altijd voor voldoende snijmarge (ook wel: afloop/bleed) in je ontwerp. Storende fouten als witte snijrandjes voorkom je door je beeld af te laten lopen in de snijmarge. Hou je snijmarge altijd vrij van tekst of andere belangrijke informatie.

..... bestandsformaat — snijlijn ■ veiligheidsmarge (5mm) — afloop (3mm)

Richtlijnen cover met uitslaander

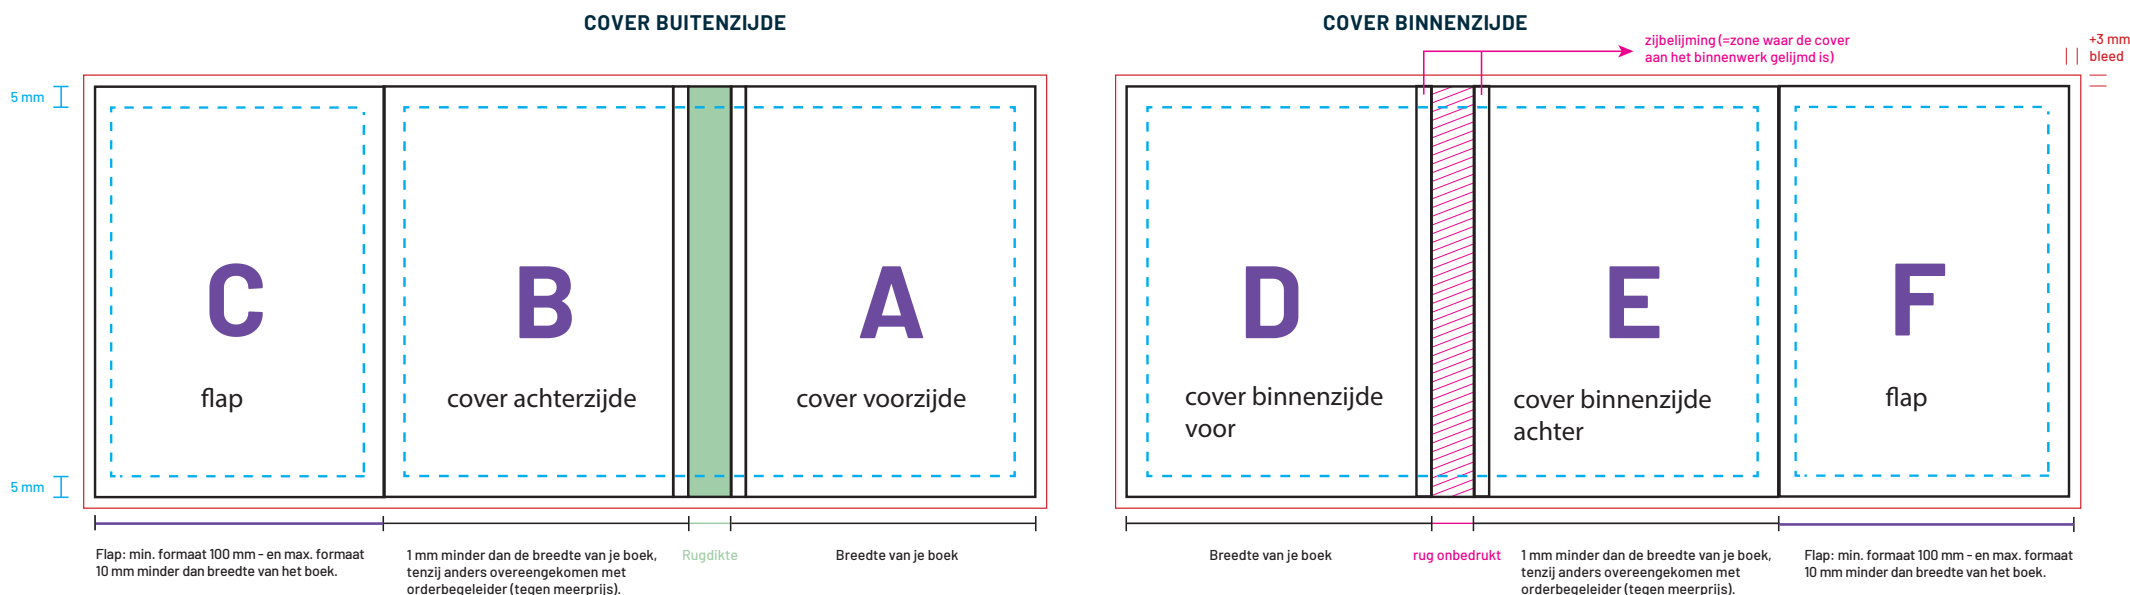

Houd 5 mm van de snijrand vrij van teksten en belangrijke afbeeldingen.

Voeg steeds **3 mm afloop (bleed)** en snijtekens toe aan je document.

Cover aanleveren als spread zowel binnen als buitenzijde **(A+B+C) (D+E+F) + de rug**. De flap **(C/F)** heeft een min. formaat van 100 mm en een max. formaat dat 10 mm kleiner dan de breedte van het netto-formaat van je boek **(A)**. De pagina **(B)** waaraan de uitslaander vast zit dient 1 mm kleiner te zijn in de breedte dan het netto-formaat van je boek.

De dikte van je rug is afhankelijk van het aantal pagina's en je papierkeuze.



[Rugdikte opvragen bij de orderbegeleider](#)

Aan de buitenkant van de cover mag je ontwerp doorlopen over de rug. Laat aan de binnenkant de rug onbedrukt zodat de lijm hier stevig kan hechten. Het ontwerp loopt tot aan de rug, wij voorzien zelf de uitsparing voor de zijbelijming in onze workflow, doorlopende beelden naar het binnenwerk toe zullen hierdoor mooi overvloeien zonder beeldverlies.




OPGELET!

Tegen meerprijs kan de afsnede gelijk of groter dan het boekblok, je orderbegeleider kan je hierover informeren.

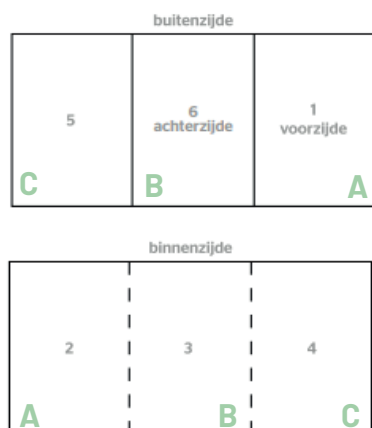

Richtlijnen uitslaanders binnenwerk

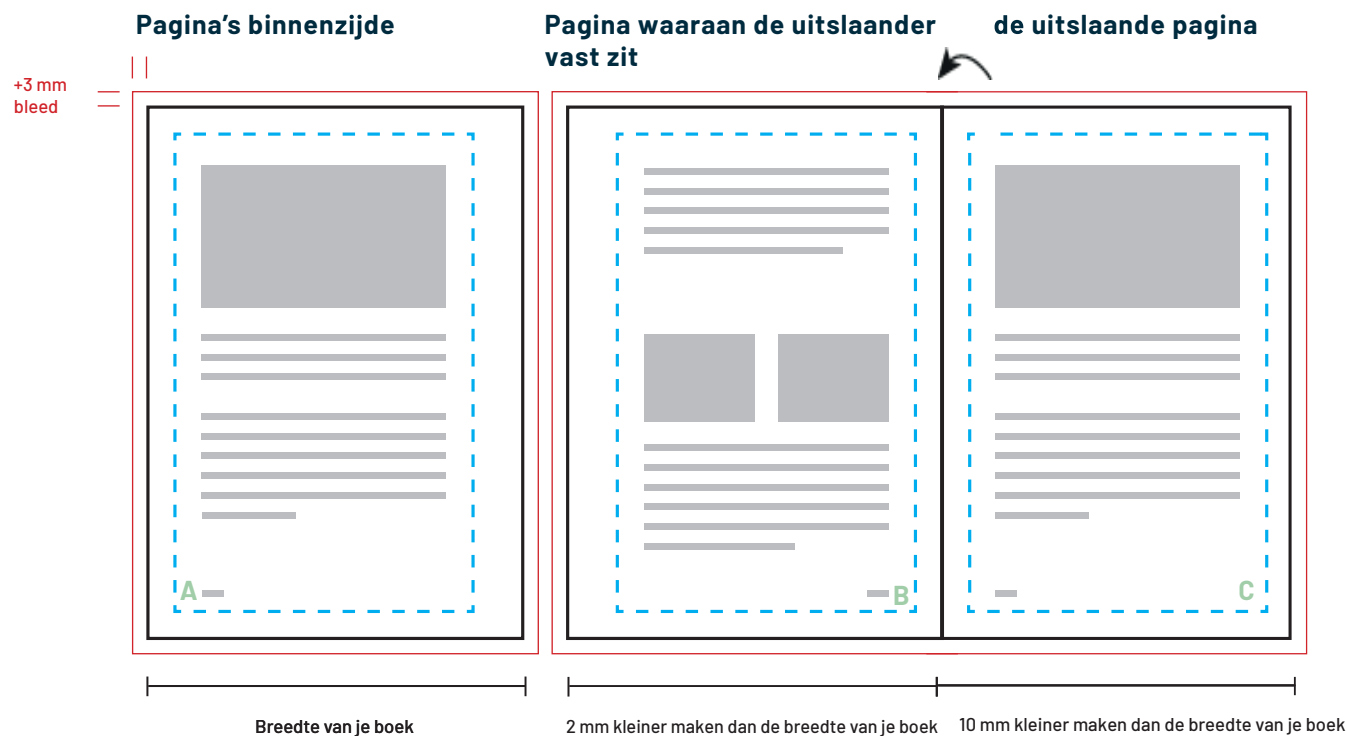



Pagina waaraan de uitslaande pagina vast zit aanleveren als spread (B+C). De uitslaande pagina (C) dient 10 mm kleiner te zijn in de breedte dan het netto-formaat van je boek (A). De pagina (B) waaraan de uitslaander vast zit dient 2 mm kleiner te zijn in de breedte dan het netto-formaat van je boek. Zoniet zal de uitslaande pagina los in het boek zitten bij het schoonsnijden.



Afbeeldingen

Gebruik afbeeldingen met een minimale resolutie van 300 DPI

Kleuren

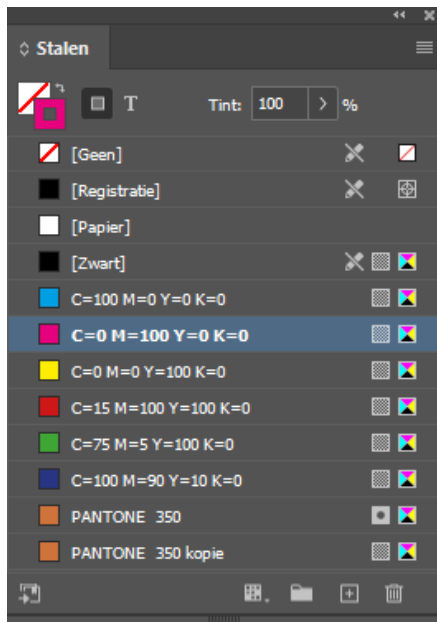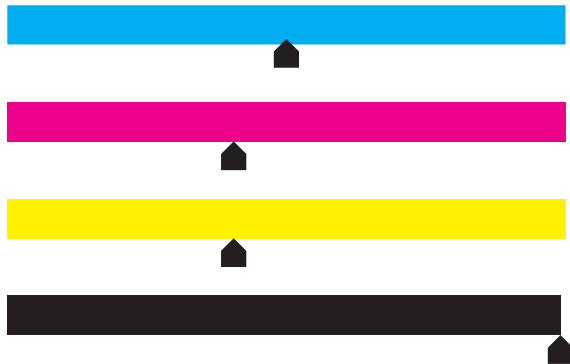


- Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in **CMYK**.
- **Laat Pantone kleuren enkel staan in je ontwerp als ze ook als Pantone kleuren dienen gedrukt te worden anders is omzetten naar CMYK noodzakelijk.**
- Zorg dat de totale **inktdekking** in je ontwerp **niet hoger is dan 300%** (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor **diep zwart/rich black** de volgende opbouw: C20%, M30%, Y0%, K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of body tekst.
- **Opgelet:** 100% zwart staat in de preferences van Indesign altijd op overprint. Als dit niet de bedoeling is, moet je dit uitzetten voor de pdf wordt geschreven.



Transparantie

Schaduw en speciale effecten kunnen transparantie bevatten. Om dit te voorkomen, zorg je ervoor dat je het bestand opslaat als PDFx1a:2001. Hiermee worden de transparanties netjes afgevlakt en kunnen er geen onverwachte resultaten ontstaan in het drukproces.

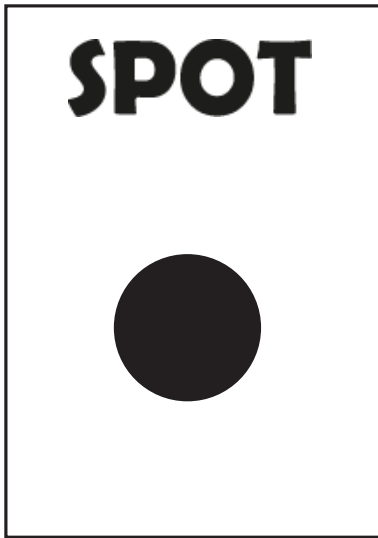**OPGELET!**

Veredelingseffect kan variëren naargelang het gekozen papiersoort. Bespreek vooraf je ontwerp met de orderbegeleider.

veredeling: spot-uv/foliedruk/blindpreeg

Spot-UV voegt een glanzend of mat -laagje toe aan je ontwerp voor een luxe effect.

Foliedruk is laagje metallic folie en geeft een glanzend en luxe effect om bepaalde accenten op te lichten.

Blindpreeg is een reliëf in het papier, het reliëfontwerp kan opliggend of ingedrukt zijn in het papier.

- **Afloop, fijne lijntjes (kleiner dan 1 pt), lettertype in klein corps zijn niet mogelijk.**
- Monteer je veredeling (spot-folie-preeg) **over** je CMYK ontwerp. Zet alle veredeling-elementen in een spotkleur.
- Spotkleur: maak een nieuw kleurstaal aan je kleuren pallet (100% K) en kies bij 'color type' voor 'spot color'. Noem deze kleur: **SPOT** (elementen die in spot-uv dienen te komen), **FOLIE** (elementen die in foliedruk dienen te komen), **PREEG** (elementen die in blindpreeg dienen te komen),
- Zet SPOT/FOLIE/PREEG elementen in **overdruk** zodat je achtergrond blijft doorlopen onder de veredeling.



KIEZEL KLEINE-BROGEL 55 ♦ B-3990 PEER ♦ T +32(0)11 63 19 54 ♦ WWW.DRUKKERIJHENDRIX.BE