


Layout gelijmde magazines of brochures garenloos 210 x 297 mm

Formaat open: 420 x 297 mm - rugdikte cover 8 mm

Formaat gesloten: 210 x 297 mm

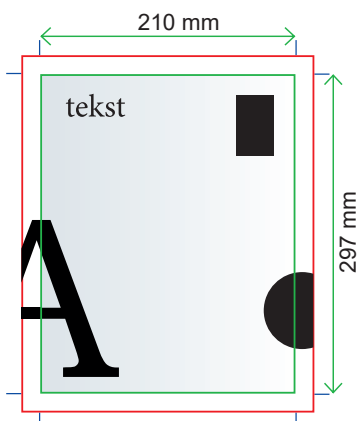

Technische tekening van een enkele pagina


gesloten eindformaat, bijgesneden netto-formaat

Afloop (bleed) (minstens 3 mm aan alle kanten – niet nodig aan de rugzijde)

Snijtekens (afstand minimaal 2mm vanaf het uiteindelijke formaat)

TIP!

- Wij adviseren teksten/objecten te plaatsen met een veiligheidsmarge van 5 mm tot de afsnede en 15 mm uit de rug.
- Door de lijmbinding in de zijbelijming aan de eerste en de laatste pagina van het binnenwerk zal er 5mm verdwijnen, gelieve hier rekening mee te houden in je ontwerp.

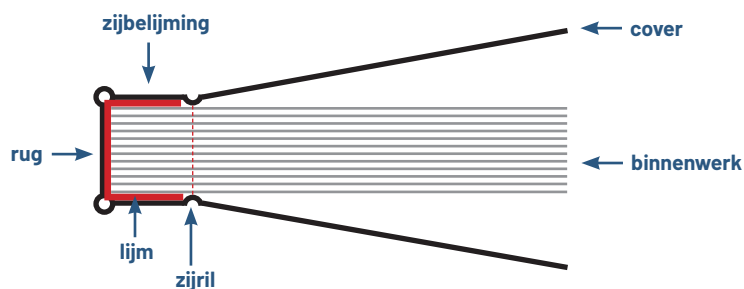


Technische tekening van een dubbele pagina "opengevouwen"

L= linkse pagina = even pagina's

R= rechtse pagina = oneven pagina's

--- Rug = alleen ter oriëntatie (niet in het afdrukbestand!)

..... veiligheidsmarge van 5 mm tot de afsnede en 15 mm uit de rug

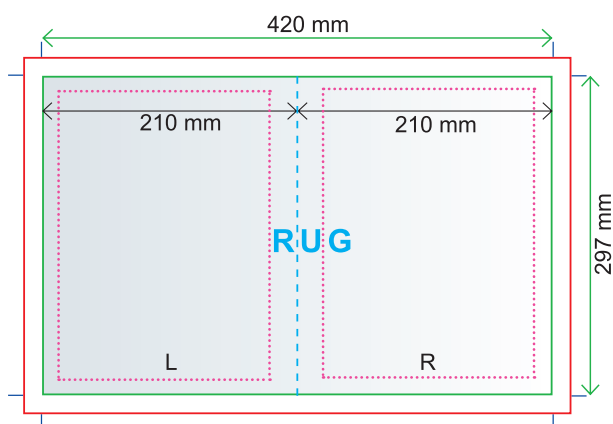

Omslag bij garenloos binden

C1 = Titelblad voorzijde (buiten)

C4 = Achterzijde omslag (buiten)

C2 = Rugzijde van het titelblad (binnen)

C3 = Voorlaatste omslagpagina (binnen)

Garenloos binden = boekenrug

Rugdikte is vermeld op offerte of opvragen bij orderbegeleider.

--- 5 mm zijbelijming

